

CAMPAÑA RECICLAJE DE PALOMAS PUBLICITARIAS

¿Cómo construir casas para perros a partir de estas?



Contáctate con tu candidato
para que se una a esta iniciativa.

Con la colaboración de:



CASA TIPO 1

Dificultad media



CADA PALOMA CONTIENE

- 4 palos de 110cm.
- 6 palos de 55cm.
- 2 telas de PVC de 100x60 cm.


HERRAMIENTAS

- Tornillos.
- Cola fría (madera).
- Martillo.
- Engrapadora.
- Serrucho.



Para esta casa es necesario 9 o 10 palos de 110cm, 6 telas PVC de 100x60 cm y en el caso de no tener pallets, se necesita una cantidad de 30 palos de 55 cm aproximadamente, esto quedaría a criterio de cada uno.


1 DIMENSIONADO

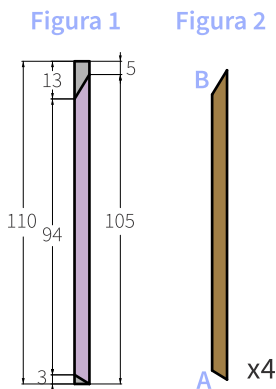

Cuatro palos de 1x2" de 110 cm (Fig.1) se deben dimensionar por el ancho, con cortes específicos para lograr la forma de la Figura 2.

*Recuerda que las medidas son una sugerencia, tú puedes usar las que estimes convenientes.


- Madera sin cortar
- Madera cortada

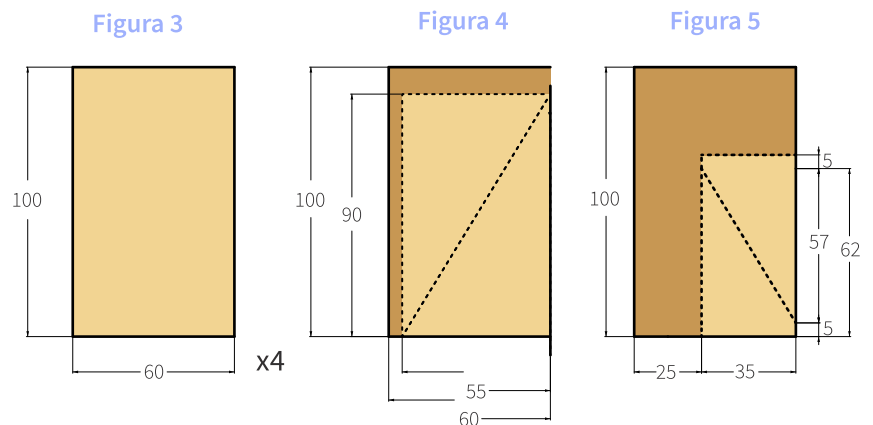

Para forrar la casa es necesario usar cuatro telas PVC de 100x60 cm. Dos de ellas se utilizan completas (Fig.3) y las otras dos se deben cortar formando cuatro triángulos de dos tamaños diferentes (Fig.4 y 5). Ocupar el espacio restante de la Figura 5 para cortar dos rectángulos de 12x100 cm.


- PVC a ocupar
- PVC sobrante

2 BASE

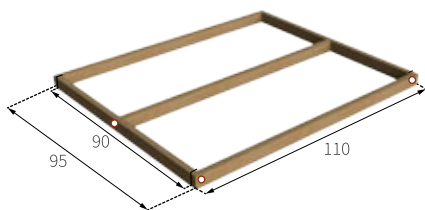


Desarrollar el marco para la base de la casa con dos palos de 110 cm y dos de 90 cm de largo. El palo central es para fabricar un piso, en caso de que tengas pallets debes omitirlo.

○ Tornillos y Cola fría (madera).

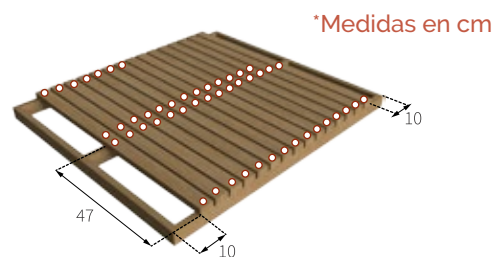

Los palos de 55 cm se cortan y se colocan en dos filas a cierta distancia entre sí. Lo importante es dejar un rango libre de 10 cm aproximadamente en cada costado de la base.

3 ESTRUCTURA



Los palos resultantes del paso 1 se deben unir con tornillos y cola fría por el lado B para formar dos triángulos. El lado A de la Figura 2 se une a la base gracias al rango libre que se dejó anteriormente.



Ambos triángulos se unen con un palo de 90 cm, este le dará estabilidad a los triángulos.

4 PVC



Forrar la casa con las telas PVC utilizando la engrapadora. Intentar que sean telas de una sola pieza para que no queden huecos donde pueda ingresar la lluvia o el viento, o por el contrario forrar huecos con la tela de PVC sobrante.



Hacer lo mismo con la tela PVC por los costados. Se debe colocar un rectángulo de tela de 100x60 cm en cada lado, para que la tela PVC de la parte superior quede por encima. Esto es para que en caso de lluvia, el agua no ingrese al interior.



Finalmente, colocar el siguiente trozo de tela PVC de 100x60 cm en cada cara de la casa.

CASA TIPO 2

Dificultad media-alta



CADA PALOMA CONTIENE

- 4 palos de 110cm.
- 6 palos de 55cm.
- 2 telas de PVC de 100x60 cm.


HERRAMIENTAS

- Tornillos.
- Cola fría (madera).
- Martillo.
- Engrapadora.
- Serrucho.



Para esta casa es necesario 17 palos de 110 cm, 6 telas PCV de 100x60 cm y en el caso de no tener pallets, se necesita una cantidad de 22 palos de 55 cm aproximadamente, esto quedaría a criterio de cada uno.


1 DIMENSIONADO

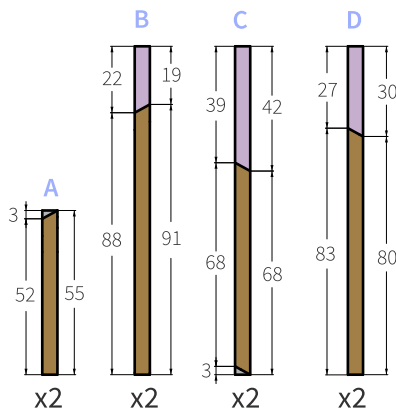

Dos palos de 55 cm deben tener un corte en una esquina, tal como se muestra en la forma A. Mientras que seis palos de 1x2" de 110 cm se deben dimensionar por el ancho con cortes específicos para lograr la forma de las Figuras B, C y D.


*Recuerda que las medidas son una sugerencia, tú puedes usar las que estimes convenientes.

- Madera a ocupar
- PVC a ocupar
- Madera sobrante
- PVC sobrante

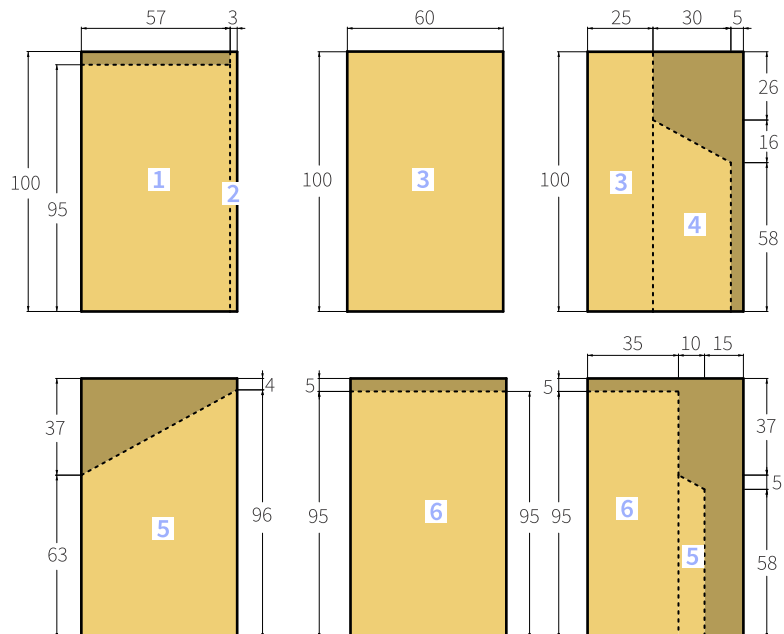

Para forrar la casa es necesario usar seis telas PVC de 100x60 cm y cortarlas para que queden con tamaños específicos, tal como las formas del 1 al 6.


2 BASE

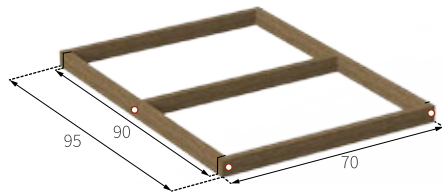

Amar el marco para la base de la casa con dos palos de 70cm y dos de 90cm de largo. El palo central es para fabricar un piso, pero en caso de que tengas pallets debes omitirlo.




○ Tornillos y Cola fría (madera).

*Medidas en cm

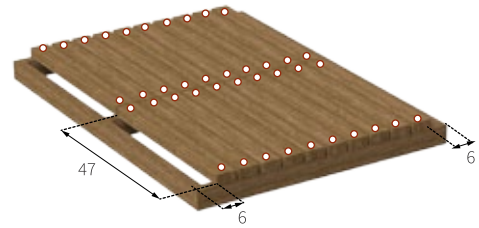

Los palos 55 cm se cortan y se colocan en dos filas a cierta distancia entre sí. Lo importante es dejar un rango libre de 6cm aproximadamente en cada costado de la base.



3 ESTRUCTURA

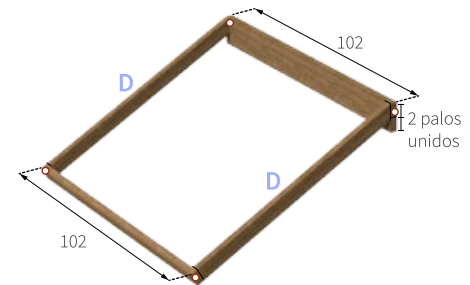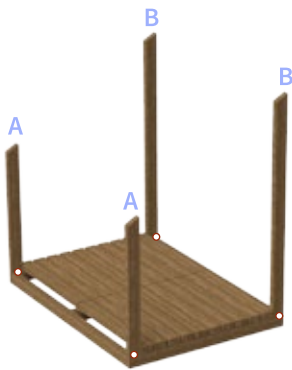

Los palos resultantes del paso 1 (Forma A y B) se deben unir con tornillos y cola fría a cada esquina de la base. La Forma C se utiliza para unir de forma diagonal los palos A-B y dos palos de 90 cm para unir A-A y B-B.

Se unen dos palos de 102 cm por el lado más angosto. Mientras que los palos con Forma D se utilizan para juntar estos dos palos unidos con un tercero de igual medida.

4 PVC



Forrar la casa con las telas PVC utilizando la engrapadora. Lo importante es forrar huecos, en caso de que existan, con la tela de PVC sobrante para que no ingrese agua al interior.

Las formas del 1 al 6 de la sección de dimensionado se posicionan en las zonas que aquí se especifican.

Finalmente, el techo queda sobrepuesto en la parte superior de la casa para ser retirada en caso de limpieza o futuras mejoras.

La Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del COLMEVET entrega las siguientes recomendaciones:

- Todos los animales se merecen un trato humanitario, uno de ellos es proporcionarles un refugio limpio, cómodo y que los resguarde del frío y calor.
- Quienes fabriquen estas casas deberán preocuparse de su ubicación, limpieza y el retiro de estas en casos de deterioro.
- Dentro de lo posible, es importante promover la adopción de estos animales para que sean parte de una familia que los acoja como merecen.
- Preocuparse por los cuidados que aseguren su bienestar y buen vivir.



mascotalerta.org

Con la colaboración de:

